


# Enduits Intérieurs

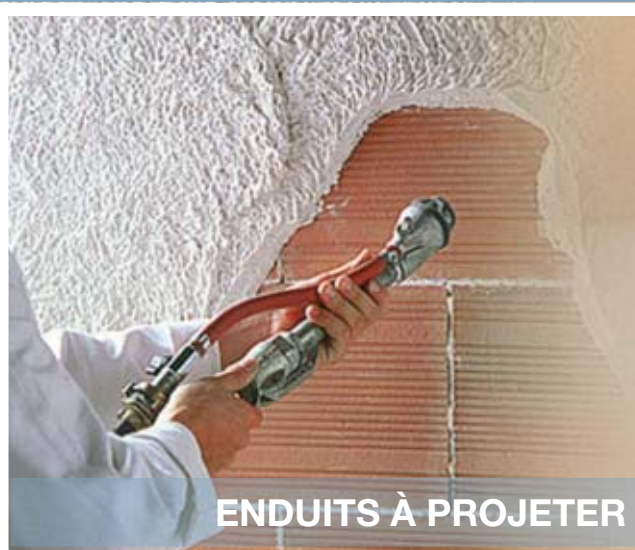

# Enduits Intérieurs

CE 78 lent

CE 78 Prise rapide

Parilis Fin

LFC

Isocol S

Isocol Mortier

Solidecor

Kedocol BC

Plâtre à projeter allégé

Page 9

Page 9

Page 9

Page 9

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 11



## CE 78 LENT

Enduit pour joints de plaque de plâtres



Enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint. Le temps d'emploi de la gâchée est supérieur à 24 heures et son application peut se faire mécaniquement ou manuellement.



## CE 78 PRISE RAPIDE ET TRÈS RAPIDE

Enduit pour joints de plaque de plâtres



Enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande joint.



## PARILIS FIN

Enduit pour finition intérieure



Enduit en poudre pour travaux de finition intérieure sur murs et plafonds. Accepte de petites irrégularités au niveau du support. Temps d'emploi long.



## LFC

Colle enduit pour carreaux de plâtre



Collage des complexes d'isolation thermique intérieure, plaques de parement en plâtre/isolant, objet d'Avis Technique.



## ISOCOL S

Colle enduit pour carreaux de plâtre



Colle enduit en poudre spécialement formulée pour le montage et l'enduisage en intérieur des carreaux de plâtre.

Permet également le collage des différents matériaux du bâtiment : plaque de plâtre, carreaux de terre cuite, bloc de béton cellulaire... Utilisable aussi pour l'enduisage de finition sur la plupart des supports.



## ISOCOL MORTIER

Mortier adhésif pour plaques de plâtre



Mortier adhésif pour la pose en intérieur des plaques de plâtre avec ou sans isolant. Permet également les rebouchages ponctuels de plaques de plâtre non jointives.



## SOLIDECOR

Enduit décoratif à projeter en pâte prête à l'emploi



Enduit décoratif à projeter en pâte prête à l'emploi pour un usage en murs et plafonds intérieurs. Permet de rattraper dans une certaine mesure les défauts du support tels que bullages et balèvres. Peut être appliqué en tant qu'enduit de lissage ou en relief structuré type "gouttelette". Différentes teintes et qualité lavable sur demande



## KEDOCOL BC

Colle pour le montage des blocs de béton cellulaire



Colle en poudre pour le montage intérieur et extérieur des cloisons en blocs de béton cellulaire. Permet également le ragréage des blocs de béton cellulaire.



## LUTÈCE® PROJECTION 33 XPLUS

### Plâtre projeté Allégé monocouche pour l'enduisage intérieur



#### Les + Produits

- Application par projection
- Rendement élevé
- Très souple notamment lors des phases de réglage, serrage et coupage
- Finition obtenue par feutrage ou Lutèce Finition
- très blanc, homogène et uniforme

#### > Description

- Spécificité du produit : **Projeté allégé**
- Teinte ou couleur parement SDC : **Blanc**
- Usage : **Enduire**

#### > Performances

- Réaction au feu : M0
- Réaction au feu (classe CE) : A1

#### > Innovants

Les plâtres Lutèce® proposent des formules allégées de dernière génération pour une plus grande rapidité et facilité de mise en oeuvre

#### > Mise en oeuvre

Consommation moyenne par cm d'épaisseur :

**8.3 Kg/m<sup>2</sup>**

Délai minimum avant finition : **en moyenne 2 semaines**

Durée d'utilisation (txt) : **2h45 min**

Épaisseur mini d'application : **8 mm**

Épaisseur moyenne d'application : **10 mm**

Temps d'application : **60**

Temps de dressage : **60**

Temps de finition : **45**

#### > Caractéristiques techniques

Dureté, en shore C : **> 65**

Type de finition : **lissée**

Taux de gâchage : **à consistance**

Granulométrie : **Fin**



#### > RÉFÉRENCES TECHNIQUES

N° DTU :  
25-1 (NF P 71-201)  
Norme : CE



#### PROFILÉS ANGLE VIF & ACCESSOIRES

Se reporter page 60

(Rubrique Outillage / Plaquistes Plâtriers)

