


Protection des Equipes



QUINCAILLERIE
OUTILLAGE

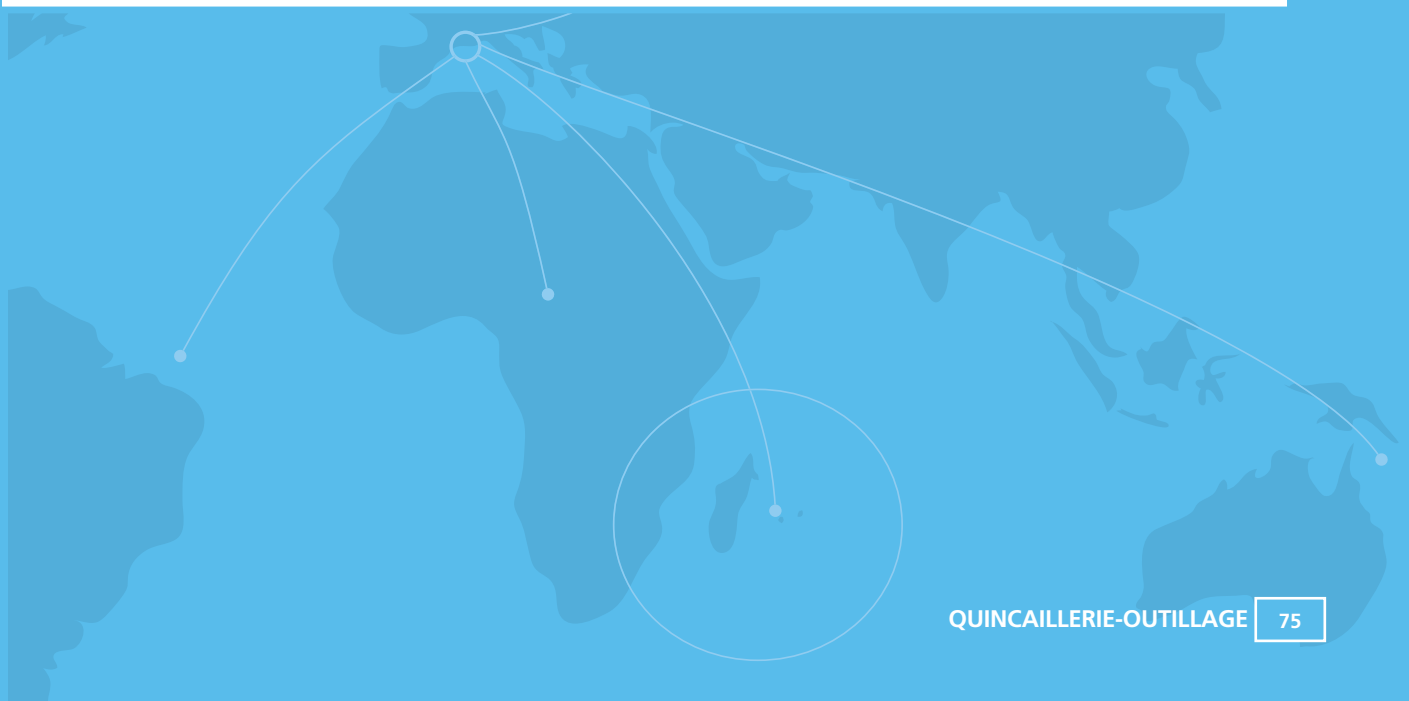

Protection des Equipés

Casques de chantier
Lunettes de protection
Masques anti-poussière et d'hygiène
Gants

Page 77

Page 78

Page 79

Page 80-82









CASQUE DE CHANTIER OCÉANIC® II

EN 166 définit les exigences générales en matière de protection individuelle contre les risques liés à la vue et à l'oeil.

Nos équipements répondent aux normes européennes en vigueur EN 166 et EN 1731.

- Compatibilité d'un équipement avec un autre équipement
- Combinaison entre plusieurs équipements
- Confort d'utilisation



TYPE				
Modèle	RB 40	RB 40 molette	TB 40	TB 40 molette
Coque	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Coiffe	PE BD	PE BD	Textile	Textile
Taille	53-61 cm	54-64 cm	53-61 cm	54-64 cm
Réglage	2 mm en 2 mm	0,8 mm en 0,8 mm	2 mm en 2 mm	0,8 mm en 0,8 mm
Garniture frontale	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm

6 coloris disponibles :



Egalement disponible :
Modèle avec coquilles anti-bruit



EN 166 définit les exigences générales en matière de protection individuelle contre les risques liés à la vue et à l'oeil. Nos équipements répondent aux normes européennes en vigueur EN 166 et EN 1731.

- Compatibilité d'un équipement avec un autre équipement
- Combinaison entre plusieurs équipements onfort d'utilisation



LUNETTES DE PROTECTION

Lunette masque en PVC souple, avec aération par perforation latérale. Ecran en polycarbonate incolore. Elastique de serrage réglable. Peut se porter par dessus des lunettes de vue.



LUNETTES DE PROTECTION

Lunette type "visiteur" en polycarbonate incolore. Rebord latéral et supérieur, assurant une haute protection contre les projections. Peut se porter par dessus des lunettes de vue.



LUNETTES MASQUE "STANDARD AÉRÉ"

Monture : souple
Aération : par perforation latérale
Maintien : par élastique de serrage réglable
Ecran : polycarbonate incolore

Réf	MONOLUX ECO	MONOLUX
Marquage monture	F	BT
Option desoculaires	Incolore	Incolore
Marquage desoculaire	1F	2-1.2 1BT
Norme oculaire	-	EN 170




SURLUNETTE OU VISITEUR "VISILUX"

permet le port de lunettes correctives

Monture : polycarbonate
Branche : polycarbonate
Oculaire : polycarbonate, épaisseur : 2,2 mm
Protection : Latérale monobloc

Réf	VISILUX AR	VISILUX	VISILUX T	VISILUX Cat 4	VISILUX 5
Marquage monture	FT	FT	FT	FT Cat. 4	F
Option desoculaires	Incolore antirayure	Incolore	Teinté, anti-rayre	Teinté sombre anti-rayure	IR5, anti-rayure
Marquage desoculaire	2-1.2 1FTK	2-1.2 1FT	5-3.1 1FTK	5-4.1 1FTK	5 1FK
Norme oculaire	EN 170	EN 170	EN 172	EN 172/ EN 1836	EN 169

Egalement disponible



LUNETTES DE PROTECTION POUR SOUDURE

- Lunettes classiques noires à coques latérales pilables
- Monture et coques en polyamide
- Monture vissée pour remplacement des verres
- Equipées d'oculaires ronds non rodés D = 50 mm
- Verre PROTANE teinte 5

Egalement disponible :
 Ensemble complet "casque, visière et protections acoustiques"

LA NORME EN 149 : 2001 définit les exigences générales pour les appareils de protection respiratoires et plus spécialement pour les demi-masques filtrants contre les particules.

La Valeur Moyenne d'Exposition (VME) : Elle correspond à la concentration d'une substance dans l'air, dans un environnement donné et est calculée pour une période de référence. La VM d'exposition est celle à laquelle un individu peut être exposé sans avoir à craindre pour sa santé. Si la VME est atteinte ou dépassée, une protection s'impose.

Les masques sont répertoriés par classes :

- **Classe 1 ou FF1** : pour la protection contre les particules solides grossières sans toxicité spécifique (carbonate ou calcium)
- **Classe 2 (P2 ou FF2)** : pour la protection contre les particules solides et/ou liquides dangereuses ou irritantes (silice carbonate de sodium)
- **Classe 3 (P3 ou FF3)** : pour la protection contre les particules solides et /ou liquides toxiques (beryllium - particules radioactives)



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE

PROTECTION FFP1

Masque filtrant les particules fines solides non toxiques (poussières, charbon, etc ...) jusqu'à 4,5 x VME. Barette nasale réglable avec joint mousse intérieur assurant une parfaite étanchéité.

Masque FFP1	Boîte de 20
	Sachet de 5



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE

PROTECTION FFP2

Masque filtrant les particules fines solides à caractère toxique (laine de verre, bois exotique, poussières de métaux non ferreux, fumées de soude, etc ...) jusqu'à 12 x VME. Barette nasale réglable avec joint mousse intérieur assurant une parfaite étanchéité. Soupape d'expiration permettant un travail intense et de longue durée.

Masque FFP2	Boîte de 10
	Sachet de 2



MASQUE D'HYGIÈNE À USAGE UNIQUE

Matière : papier
Taille : unique
Poids : 4 g
Conditionnement : boîte de 50 (carton de 20 boîtes)



GANTS

LA NORME EN 420 définit les exigences générales en ce qui concerne l'ergonomie, la construction, la haute visibilité, l'innocuité, le nettoyage, le confort et l'efficacité, le marquage et l'information, applicables à tous les gants de protection.

Les **NORMES EN 388, EN 374, EN 407** définissent des exigences spécifiques sur la base de **LA NORME EN 420**.

Tous nos gants répondent aux exigences générales de la norme



GANT DOCKERS RENFORCÉ

Cuir croûte de bovin avec paume renforcée, manchette et dos toilés. Utilisation : gant de manutention intense protégeant des risques mécaniques. Taille unique 10. **EN 420**. Risques mécaniques **EN 388**. PROTECTION 2.2.2.3

Gant docker renforcé	sous cavalier la paire
	En vrac



GANT DOCKERS

Matière : croûte de vachette
Paume : doublée coton
Dos : toile bayadère
Manchette : toile bayadère

Référence	Taille
204	10



GANT DOCKERS

Matière : fleur de porc
Dos : toile bayadère
Manchette : toile bayadère

Référence	Taille	Option
250	10	-
255	10	Paume doublée coton



GANTS



GANT MAÎTRISE

Matière : tout fleur souple supérieure de vachette
Pouce : palmé - **Poignet :** Plastique de serrage

Référence	Taille
2208	8
2209	9
2210	10
2211	11



GANT MAÎTRISE

Matière : tout fleur souple supérieure de vachette
Pouce : palmé - **Poignet :** plastique de serrage

Référence	Taille
2218	8
2219	9
2220	10
2221	11



GANT MAÎTRISE

Matière : tout fleur de vachette
Pouce : palmé - **Poignet :** élastique de serrage

Référence	Taille
2228	8
2229	9
2230	10
2231	11

GANT À USAGE UNIQUE

Gants non stériles, ambidextre

Matière : latex
Longueur : 23 cm
Épaisseur : 0,125 mm
AQL : 1,5

Boîte de 10 gants



Référence	Poudré	Non poudré	Taille
5806	X		S
5816		X	S
5808	X		M
5818		X	M
5810	X		L
5820		X	L
5812	X		XL
5822		X	XL



GANT SOUDEUR

Matière : tout croûte de vachette
Pouce : palmé
Manchette : croûte 15 cm

Référence	Taille	Option
2514	10	-
2515	10	protège artère



GANT SOUDEUR

Matière : fleur de vachette
Dos : croûte
Pouce : palmé
Manchette : croûte 15 cm

Référence	Taille	Option
2524	10	-
2525	10	protège artère



GANT PVC

Matière : PVC rouge
Support : coton
Dos : aéré
Poignet : tricot

Référence	Taille
3408	8
3409	9
3410	10



GANT PVC

Matière : PVC rouge
Support : coton
Dos : aéré
Poignet : tricot

Référence	Taille
3419	9
3420	10